


EOLO PU EST




透明聚酯型聚氨酯软管，深灰色防震硬质PVC螺旋增强。内壁光滑，外部波纹，非常柔韧轻巧；良好的耐磨性和抗弯曲性能，壁厚范围：0.4mm至0.8mm；可根据需求提供防静电带铜线版本。

- 磨料介质如粉末、颗粒、片剂、纤维和粉尘的抽吸和输送。

Transparent ester based Polyurethane hose, reinforced with a dark grey anti-shock PVC spiral. Completely smooth bore, corrugated outside, it is very light and flexible. Really good resistance to abrasion and torsion. Wall thickness from 0,4 mm to 0,8 mm. Antistatic version with copper wire on request.

- Suction and transport of abrasive media such as powders, pellets, granulates, fibres and dust.

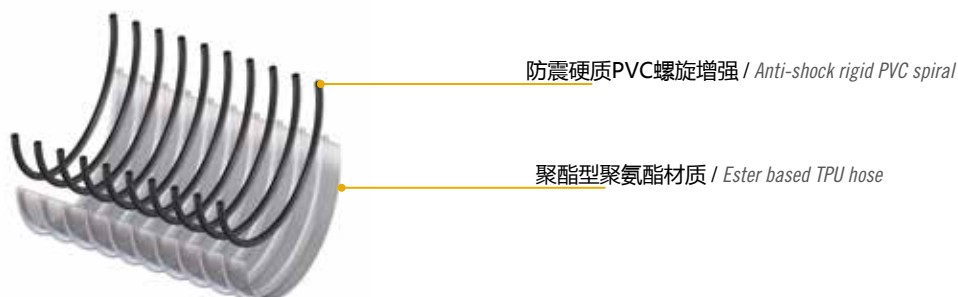

防震硬质PVC螺旋增强 / Anti-shock rigid PVC spiral

聚酯型聚氨酯材质 / Ester based TPU hose

技术参数 / Technical data

代码 Code	内径 Ø Int.	最小壁厚 Min wall th.	最大壁厚 Max wall th.	重量 Weight	弯曲半径 Bending	耐负压 Vac.	每卷长度 Coil lgth.	体积 Vol.
	mm	mm	mm	g/m	mm	m H ₂ O	m	m ³
OU 01 013.0 000.0	13*	0,4	2,8	80	20	2,5	20	0,017
OU 01 016.0 000.0	16*	0,4	2,8	90	25	2,5	20	0,020
OU 01 019.1 000.0	19,1*	0,4	2,8	110	25	2,5	20	0,024
OU 01 020.0 000.0	20	0,4	2,8	110	25	2,5	20	0,027
OU 01 025.0 000.0	25	0,4	2,8	140	30	2,5	20	0,028
OU 01 030.0 000.0	30	0,4	2,8	170	35	2,5	20	0,051
OU 01 032.0 000.0	31,8	0,4	2,8	190	35	2	20	0,054
OU 01 035.0 000.0	35	0,5	3,0	200	45	2	20	0,059
OU 01 038.0 000.0	38,1	0,5	3,0	230	50	2	20	0,064
OU 01 040.0 000.0	40	0,5	3,0	240	60	2	20	0,067
OU 01 045.0 000.0	45	0,5	3,1	290	65	2	20	0,099
OU 01 052.0 000.0	50,8	0,5	3,4	330	70	2	20	0,111
OU 01 055.0 000.0	55*	0,5	3,6	400	75	2	20	0,119
OU 01 060.0 000.0	60	0,5	3,8	470	80	1,6	20	0,130
OU 01 063.0 000.0	63,5	0,5	3,8	520	80	1,6	20	0,137
OU 01 065.0 000.0	65*	0,5	3,8	530	90	1,6	20	0,186
OU 01 070.0 000.0	70	0,6	4,2	560	95	1,6	30	0,339
OU 01 076.0 000.0	76,2	0,6	4,2	610	100	1,6	30	0,365
OU 01 080.0 000.0	80	0,6	4,5	650	110	1,6	30	0,384
OU 01 090.0 000.0	90	0,6	4,6	750	125	1,4	30	0,429
OU 01 100.0 000.0	100	0,6	4,7	810	140	1,3	30	0,473
OU 01 102.0 000.0	102	0,6	4,7	830	140	1,3	30	0,482
OU 01 110.0 000.0	110	0,6	5,1	940	150	1,2	30	0,615
OU 01 120.0 000.0	120	0,6	5,3	1120	160	1	30	1,005
OU 01 127.0 000.0	127	0,6	5,3	1180	170	1	30	1,058
OU 01 130.0 000.0	130	0,7	5,5	1360	170	0,9	20	0,724
OU 01 140.0 000.0	140	0,7	5,6	1460	180	0,9	20	0,775
OU 01 150.0 000.0	151,5	0,7	5,7	1510	200	0,8	20	0,835
OU 01 152.0 000.0	152,4	0,7	5,7	1520	200	0,8	20	0,840
OU 01 160.0 000.0	160	0,7	7,1	1940	220	0,7	20	0,893
OU 01 180.0 000.0	180	0,7	7,1	2180	250	0,4	20	1,493
OU 01 200.0 000.0	200	0,7	7,2	2240	260	0,4	20	1,647
OU 01 203.0 000.0	203	0,7	7,2	2280	260	0,4	20	1,671
OU 01 250.0 000.0	250	0,8	7,9	3390	300	0,4	10	1,362
OU 01 300.0 000.0	300	0,8	7,9	4220	350	0,3	10	1,620

* 如有需求，请与我们的销售办公室联系，以获得更多的信息和数据 / * Available on request, contact our sales office for more info and quantities

以上技术数据均在温度23°C，50%湿度下测量 / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity