


EOLO SL




浅蓝色增塑型PVC软管，防震硬质PVC螺旋增强 内壁光滑，外壁波纹状；IPL烟雾管中较轻的一款，并且非常灵活；耐低温。

- 适用于工业空调和通风系统中抽吸空气，烟雾和其他气体。

Light blue plasticized PVC hose, reinforced with anti-shock rigid PVC spiral. Perfectly smooth inside, outside corrugated. The lightest and most flexible in the range. It resists at low temperatures.

- Suction of air, fumes, gas. Industrial conditioning and ventilation systems.

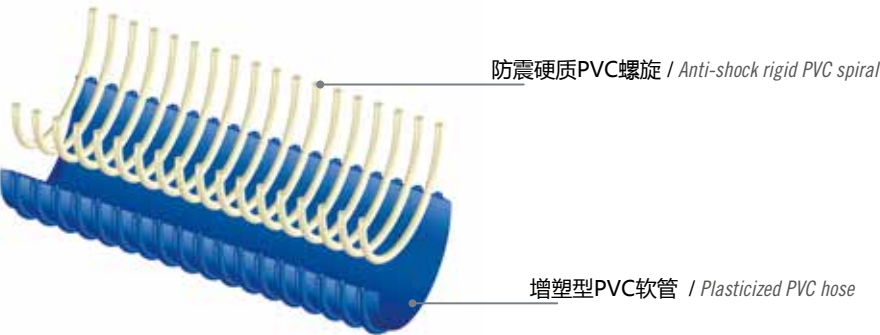

技术参数 / Technical data

代码	内 径	最小壁厚	最大壁厚	重量	弯曲半径	负压	每卷长度	体积
Code	Ins. Ø	Min wall th.	Max wall th.	Weight	Bending	Vac.	Coil lgth.	Vol.
	mm	mm	mm	g/m	mm	m H ₂ O	m	m ³
ES 01 025.0 000.0	25	0,6	2,5	130	40	0,8	30	0,046
ES 01 030.0 000.0	30	0,6	2,5	150	40	0,8	30	0,061
ES 01 032.0 000.0	31,8	0,7	2,5	170	40	0,7	30	0,064
ES 01 035.0 000.0	35	0,7	2,6	180	40	0,7	30	0,072
ES 01 038.0 000.0	38,1	0,7	2,6	200	50	0,7	30	0,078
ES 01 040.0 000.0	40	0,7	2,7	220	60	0,7	30	0,082
ES 01 045.0 000.0	45	0,7	2,7	240	80	0,7	30	0,129
ES 01 050.0 000.0	50	0,7	2,9	280	90	0,7	30	0,143
ES 01 052.0 000.0	50,8	0,7	2,9	290	90	0,7	30	0,145
ES 01 055.0 000.0	55*	0,7	3,1	330	95	0,7	30	0,157
ES 01 060.0 000.0	60	0,7	3,4	410	100	0,6	30	0,289
ES 01 063.0 000.0	63,5	0,7	3,5	460	100	0,6	30	0,305
ES 01 065.0 000.0	65*	0,7	3,5	470	100	0,6	30	0,311
ES 01 070.0 000.0	70	0,7	3,8	480	110	0,5	30	0,335
ES 01 076.0 000.0	76,2	0,7	3,8	530	120	0,5	30	0,362
ES 01 080.0 000.0	80	0,8	4,0	580	130	0,5	30	0,380
ES 01 090.0 000.0	90*	0,8	4,1	670	150	0,4	30	0,424
ES 01 100.0 000.0	100	0,8	4,3	740	160	0,4	30	0,469
ES 01 102.0 000.0	102	0,8	4,3	750	160	0,4	30	0,478
ES 01 110.0 000.0	110	0,8	4,7	880	190	0,4	30	0,688
ES 01 120.0 000.0	120	0,8	4,8	990	200	0,4	30	0,746
ES 01 127.0 000.0	127	0,8	4,9	1080	230	0,3	30	0,788
ES 01 130.0 000.0	130*	0,8	5,1	1170	250	0,3	30	1,077
ES 01 140.0 000.0	140*	0,8	5,1	1250	260	0,3	30	1,154
ES 01 150.0 000.0	151,5	0,9	5,5	1460	280	0,3	20	1,248
ES 01 152.0 000.0	152,4	0,9	5,6	1510	280	0,3	20	1,256
ES 01 160.0 000.0	160*	1,0	6,1	1620	280	0,2	20	1,322
ES 01 180.0 000.0	180*	1,0	6,1	1820	450	0,2	20	1,476
ES 01 200.0 000.0	200*	1,0	6,6	2120	600	0,2	20	1,637
ES 01 203.0 000.0	203,2*	1,0	6,6	2160	600	0,2	20	1,662

* 如有需求，请与我们的销售办公室联系，以获得更多的信息和数量/ *Available on request,contact our sales office for more info and quantities
以上技术数据均在温度23°C，50%湿度下测量的 / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity